


kléco

Simple maintenant
Simple longtemps


→ Patio en bois ou composite

- ① **Patio adossé à un mur** : Mesurez de la structure en bois au mur de la maison.
 - ② **Patio seul ou à multiple palier** : Mesurez la structure en bois.
- Dans les 2 cas, il ne faut pas mesurer le débordement de la planche de finition.

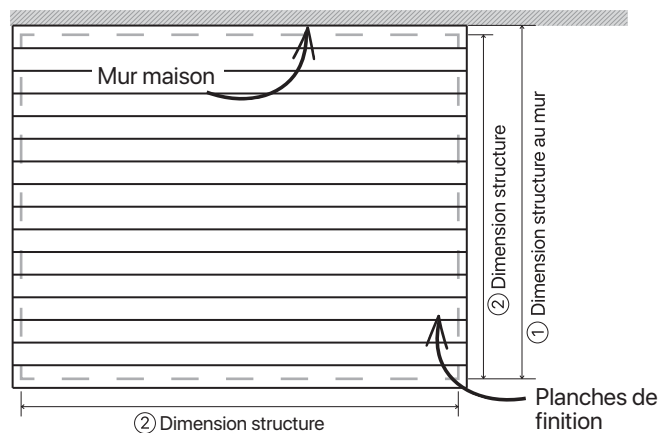

→ Patio ou dalle de béton

Prenez la dimension totale.

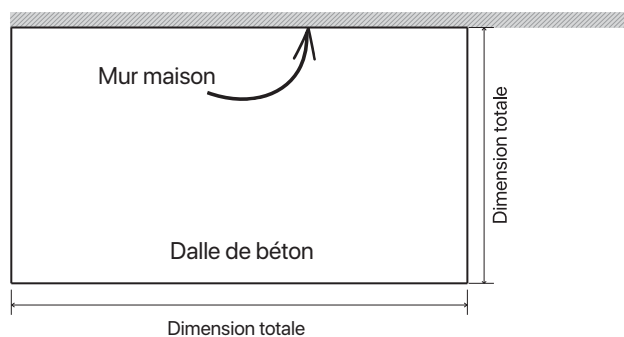


Avant de commencer votre projet, référez-vous à notre site pour toutes les indications d'installation. Assurez-vous de respecter les réglementations de votre municipalité ainsi que le Code de la construction.

! **simplekleco.com**

Aide-mémoire pour la prise de mesures pour l'installation des rampes spigot.

→ Porte-piscine

Au besoin, indiquez sur votre plan où vous désirez intégrer une porte simple ou double et le sens dans lequel vous aimeriez qu'elle ouvre.

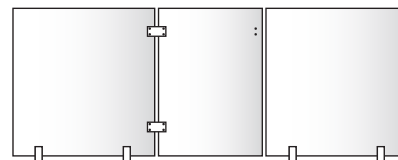


Simple




Ouverture standard (vers la piscine)



Double



Inversée (vers la maison)





Coin/mural


→

Référez-vous aux dessins ci-dessous pour rassembler les informations nécessaires selon le type de garde-corps désiré :

Panneaux individuels



Panneaux sur mesure




Délai de production additionnel.

- A Angle des marches
- B Hauteur du patio
- C Profondeur de la marche
- D Hauteur des contre-marches
- E Dimension du nez de la marche
- Nombre de marche au total

Les mesures doivent être prises sur des marches finies. Dans le cas d'un panneau sur mesure, il est important que chaque marche ait les mêmes dimensions afin d'obtenir le bon angle.

Pour déterminer l'angle, utilisez un niveau numérique, votre cellulaire ou une équerre de charpente.

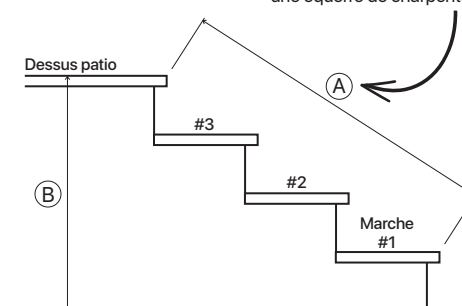

À vous !

Dessinez votre structure avec les dimensions précises :



Nom du client : _____

Nom du magasin : _____

Personne contact magasin : _____

Date de la prise de mesures : _____



Type de patio

Bois/composite ☐

Béton ☐

Pavé-unis ☐

Descente escalier

Toutes ces informations sont requises pour le calcul de la descente.

Vous avez besoin de 1 ou 2 garde-corps pour votre descente :

1 ☐ 2 ☐



Faites votre liste :

Hauteur désirée

36" ☐

42" ☐

48" ☐

60" ☐

Panneaux individuels

(C) Marche ☐

(D) Contre-marche ☐

(E) Nez de la marche ☐

Nombre de marche ☐

Couleur de la quincaillerie

Inox ☐

Noir ☐

Panneaux sur mesure

(A) Angle ☐

(B) Hauteur patio ☐

(C) Marche ☐

(D) Contre-marche ☐

(E) Nez de la marche ☐

Nombre de marche ☐

Porte-piscine

Type de porte

Porte simple ☐

Porte double ☐

Loquet de plancher
Panneau KS-BA10D-48X300-CL

Charnières

Standards ☐

Fixation au mur ☐

Serrures (avec clé)

Standard
Ouverture vers la piscine ☐

Inversée*
Ouverture vers la maison ☐

Coin/mural ☐

*ATTENTION ! Cette option n'est pas autorisée dans toutes les municipalités.



À indiquer sur votre plan :

- Emplacement de la piscine
- Emplacement de la porte-piscine et l'ouverture (droite ou gauche / standard ou inversée)
- Si votre patio est adossé à une maison, indiquez le mur de la maison sur votre plan
- Si vous avez plusieurs hauteurs de panneaux de verre, utilisez un code de couleurs dans votre croquis

! Assurez-vous de respecter les réglementations de votre municipalité ainsi que le Code de la construction, particulièrement pour les balcons se situant à plus de **1,83m** du sol.