

Kléco

Simple maintenant
Simple longtemps

DÉFINITION Système intégré de rampes, murs d'intimité et clôtures sans entretien fait à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour durer.


En stock, ultra robuste et simple à installer, Kléco est la solution idéale pour obtenir un résultat impeccable, que ce soit pour les professionnels ou les amateurs.



→ **Garde-corps**
de qualité supérieure

→ **Mur d'intimité**
ultra robuste


→ **Clôture**
sans entretien

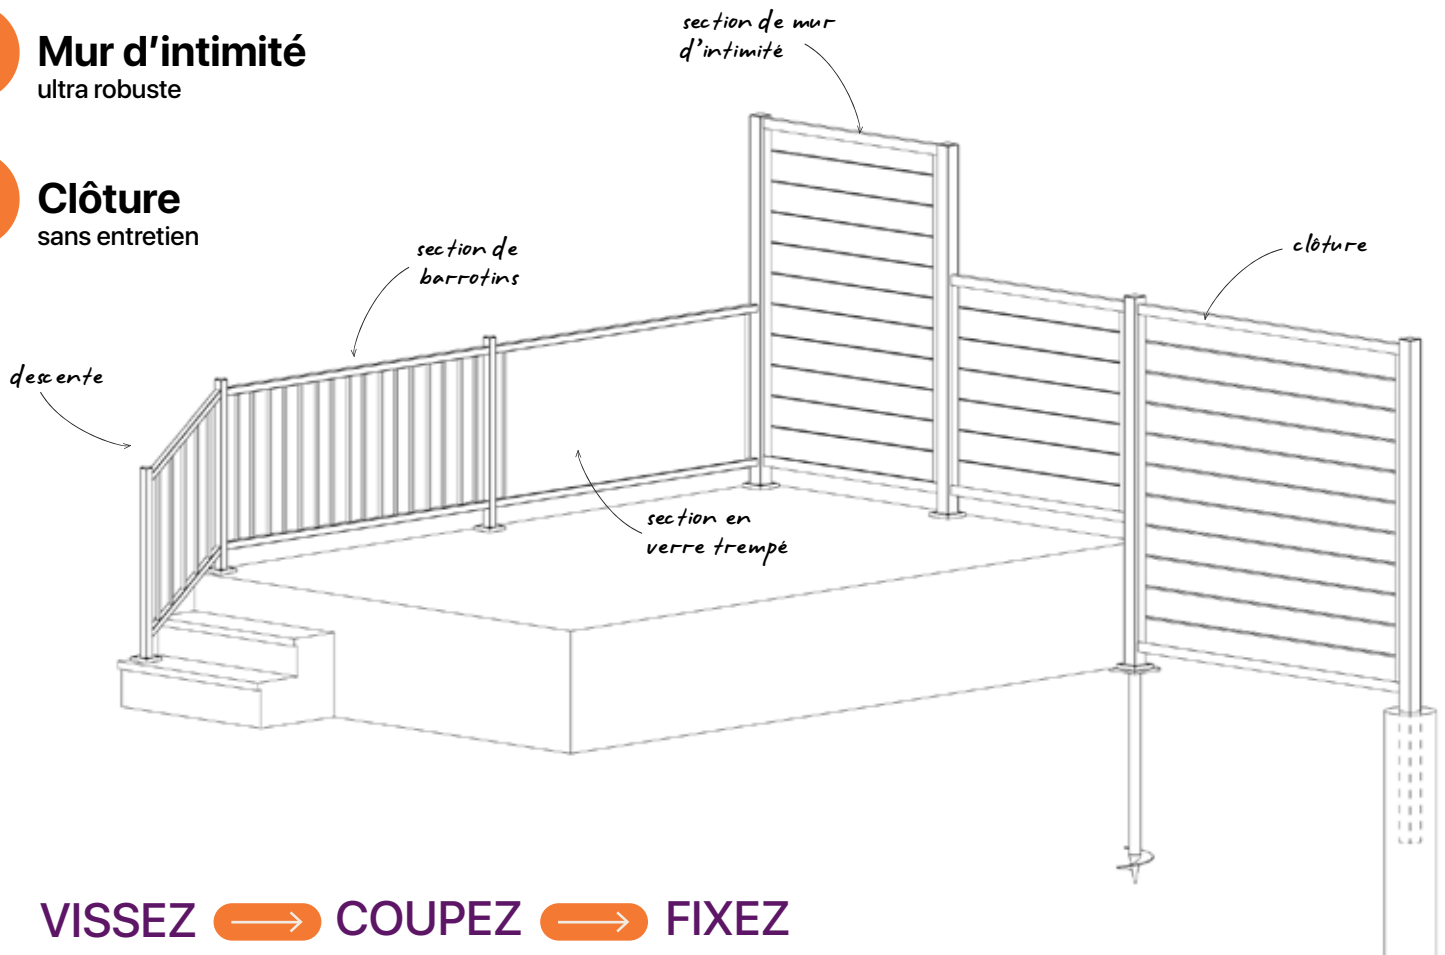

VISSEZ → COUPEZ → FIXEZ

Créez votre projet en un claquement de doigts !


Patio fictif de 144" x 144"

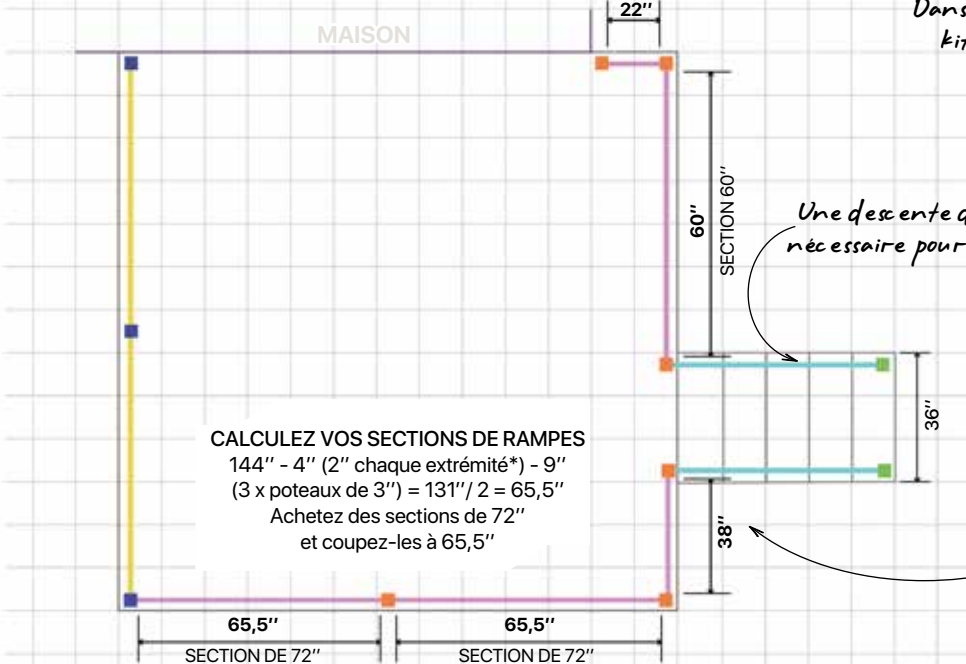

Éviter les pertes en utilisant une retaille d'une autre section coupée, comme dans notre simulation.

ATTENTION !

Dans ce cas, il vous faudra un kit de crans additionnel.

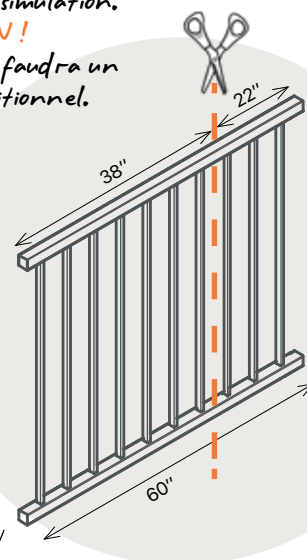

Une descente de 72" est nécessaire pour 5 marches

* Retirez 2" à chaque extrémité pour l'ancrage des poteaux

Planifiez :

- 1 Dessinez la surface du patio en pouces. Déterminez les endroits avec murs d'intimité, garde-corps en barrotins et/ou verre, porte, descente d'escalier, etc.
- 2 Placez les poteaux dans les coins et le haut de la descente d'escalier.
- 3 Calculez la longueur des sections nécessaires entre les poteaux en fonction des sections disponibles. Au besoin, ajoutez des poteaux ou coupez des sections.
- 4 Achetez et installez !

- ✓ 2 x Mur d'intimité 72" x 72"
- ✓ 6 x Poteau 3" x 3" x 37"
- ✓ Sections de barrotins
2 x Section 37" x 72"
2 x Section 37" x 60"
- ✓ 2 x Poteau pour descente 3" x 3" x 42"
- ✓ 3 x Poteau 3" x 3" x 73"
- ✓ 2 x Descente 36" x 72"

Aide à l'estimation pour les garde-corps spigot →



Simple à installer
et sans entretien



SCANNER LE CODE OU CLIQUER [ICI](#) POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété de Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 17-12-2025

PLASTX

1 888 994-3130

VENTES@AVENORD.COM

51

GARDE-CORPS AVEC MAIN COURANTE

- Légende**
- Noir
 - Blanc
 - Charbon
 - Brun commercial



Poteaux Compatibles avec les garde-corps, murs d'intimités et clôtures.

FORMAT	1 3/4"		3"	
HAUTEUR 37"	● K-PO1175-37-NR ○ K-PO1175-37-BL	● K-PO1175-37-CH	● K-PO1300-38-NR ○ K-PO1300-38-BL	● K-PO1300-38-BR ● K-PO1300-38-CH
44"	● K-PO1175-44-NR ○ K-PO1175-44-BL	● K-PO1175-44-CH	● K-PO1300-45-NR ○ K-PO1300-45-BL	● K-PO1300-45-BR ● K-PO1300-45-CH
51"	● K-PO1175-51-NR ○ K-PO1175-51-BL	● K-PO1175-51-CH	● K-PO1300-52-NR ○ K-PO1300-52-BL	● K-PO1300-52-BR ● K-PO1300-52-CH
73"			● K-PO1300-73-NR ○ K-PO1300-73-BL	● K-PO1300-73-BR ● K-PO1300-73-CH
96"			● K-PO1300-96-NR ○ K-PO1300-96-BL	● K-PO1300-96-BR ● K-PO1300-96-CH



Section entre poteaux Les barrotins peuvent être coupés n'importe où. Le verre peut être coupé de maximum 1" de chaque côté.


LONGUEUR	46"		60"		72"		*96"	
HAUTEUR 37"	BARROTINS	● K-GCMC01B-37X46-NR ○ K-GCMC01B-37X46-BL ● K-GCMC01B-37X46-BR ● K-GCMC01B-37X46-CH	● K-GCMC01B-37X60-NR ○ K-GCMC01B-37X60-BL	● K-GCMC01B-37X72-NR ○ K-GCMC01B-37X72-BL ● K-GCMC01B-37X72-BR ● K-GCMC01B-37X72-CH	● K-GCMC01B-37X96-NR* ○ K-GCMC01B-37X96-BL*			
VERRE		● K-GCMC01V-37X46-NR ○ K-GCMC01V-37X46-BL				● K-GCMC01V-37X72-NR ○ K-GCMC01V-37X72-BL		
HAUTEUR OBLIGATOIRE POUR UN PATIO DE PLUS DE 5'-11" DE HAUT								
43"	BARROTINS	● K-GCMC01B-43X46-NR ○ K-GCMC01B-43X46-BL ● K-GCMC01B-43X46-BR ● K-GCMC01B-43X46-CH	● K-GCMC01B-43X60-NR ○ K-GCMC01B-43X60-BL	● K-GCMC01B-43X72-NR ○ K-GCMC01B-43X72-BL ● K-GCMC01B-43X72-BR ● K-GCMC01B-43X72-CH				
VERRE		● K-GCMC01V-48X46-NR ○ K-GCMC01V-48X46-BL			● K-GCMC01V-48X72-NR ○ K-GCMC01V-48X72-BL			
HAUTEUR OBLIGATOIRE POUR SÉCURISER LA PISCINE								
48"	BARROTINS	● K-GCMC01B-48X46-NR ○ K-GCMC01B-48X46-BL ● K-GCMC01B-48X46-BR ● K-GCMC01B-48X46-CH	● K-GCMC01B-48X60-NR	● K-GCMC01B-48X72-NR ○ K-GCMC01B-48X72-BL ● K-GCMC01B-48X72-BR ● K-GCMC01B-48X72-CH	● K-GCMC01B-48X96-NR			
VERRE		● K-GCMC01V-48X46-NR ○ K-GCMC01V-48X46-BL				● K-GCMC01V-48X72-NR ○ K-GCMC01V-48X72-BL		

* Ces sections doivent être coupées avant l'installation pour un maximum de 84" entre les poteaux



Descente en barrotins** Angle de 37°, ajustable de 35° à 41°. Descente en verre disponible sur mesure seulement.

LONGUEUR	46"		72"		91"	
HAUTEUR 37"	3 MARCHES ET MOINS		5 MARCHES ET MOINS		7 MARCHES ET MOINS	
37"	● K-GCDE01B-37X46-NR ○ K-GCDE01B-37X46-BL ● K-GCDE01B-37X46-BR ● K-GCDE01B-37X46-CH	● K-GCDE01B-37X72-NR ○ K-GCDE01B-37X72-BL ● K-GCDE01B-37X72-BR ● K-GCDE01B-37X72-CH				
	48"	● K-GCDE01B-48X46-NR ○ K-GCDE01B-48X46-BL				



** Pour la descente de 36", utilisez des poteaux de 45" pour le bas de l'escalier.



Porte / Barrière Cadrage de porte ajustable entre 30" et 45"

FORMAT	3" *	
HAUTEUR 37"	● K-GCBA01B-PO1300-37-NR ○ K-GCBA01B-PO1300-37-BL	● K-GCBA01B-PO1300-37-BR ● K-GCBA01B-PO1300-37-CH
43"	● K-GCBA01B-PO1300-43-NR ○ K-GCBA01B-PO1300-43-BL	● K-GCBA01B-PO1300-43-BR ● K-GCBA01B-PO1300-43-CH
48"	● K-GCBA01B-PO1300-48-NR ○ K-GCBA01B-PO1300-48-BL	● K-GCBA01B-PO1300-48-BR ● K-GCBA01B-PO1300-48-CH

* Disponible dans le 1 3/4" sur demande.

+ Ajoutez une section de barrotins à l'ensemble de cadrage : Une section de 46" ou une retaille sera nécessaire pour finaliser votre porte.

La quincaillerie est **incluse** avec l'ensemble de cadrage.



Accessoire pour porte

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
K-GCBAQ-02-N	LOQUET DE PLANCHER PORTE-SIMPLE (BEC DE CANNE)
K-GCBAQ-03-N	LOQUET DE PLANCHER PORTE-DOUBLE (BEC DE CANNE)



MUR D'INTIMITÉ ET CLÔTURE

Composez votre mur d'intimité en 3 étapes !

- 1 Sélectionnez les poteaux.
Voir tableau des poteaux à la page 52
- 2 Sélectionnez l'ensemble de moulures et quincaillerie :

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
K-MIM4X6-N	ENSEMBLE DE MOULURES ET QUINCAILLERIE 4' X 6' NOIR
K-MIM6X6-N	ENSEMBLE DE MOULURES ET QUINCAILLERIE 6' X 6' NOIR
K-MIM6X6-B	ENSEMBLE DE MOULURES ET QUINCAILLERIE 6' X 6' BLANC
K-ESP-01-N	ESPACEUR DE PLANCHES 1/2" NOIR (1 SAC DE 20 / SECTION)
K-ESP-01-B	ESPACEUR DE PLANCHES 1/2" BLANC (1 SAC DE 20 / SECTION)

- 3 Choisissez vos planches de finition :

Planches en plastique recyclé

Ultra robustes, ces planches en HDPE pleines sont fabriquées et installées au Québec depuis plus de 30 ans.



Finition emboutvée



Sable Riverain



Gris Urbain



Cèdre des Bois


Aussi disponibles en finition carrée



Gris de Mer



Brun Forestier



Noir

Voir les dimensions disponibles à la page 47

Planches en PVC


Offrent style, intimité et légèreté avec un fini grain de bois et zéro entretien.



Finition emboutvée



Bois de Grève



Terre de Sienne



Pierre Volcanique

Dimensions : 6" x 12"



LES MURS D'INTIMITÉ ET CLÔTURES SONT CONÇUS AVEC UNE MOULURE TRÈS LARGE, ADAPTÉE AUX PRODUITS ALTERNATIFS AYANT DE L'EXPANSION.

NOUVEAUTÉ !

Ensemble de murs d'intimité en boîte incluant les planches, moulures et la quincaillerie nécessaire.

RÉFÉRENCE	COULEUR DES PLANCHES	DIMENSION DU MUR FINI
K-MIKIT4X6-N-PVC-NR	NOIR	4' X 6'
K-MIKIT6X6-N-PVC-BG	BOIS DE GRÈVE	6' X 6'
K-MIKIT6X6-N-PVC-TS	TERRE DE SIENNE	6' X 6'
K-MIKIT6X6-N-PVC-PV	PIERRE VOLCANIQUE	6' X 6'




Porte clôture

- 1 Ajoutez la quincaillerie et faites de votre section une porte.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	
2 A K-MIM-PORTE-N	ENSEMBLE DE MOULURE ET QUINCAILLERIE POUR PORTE CLÔTURE DE 42" X 72"	● ○
K-MIM-PORTEQ-01-N	B CHARNIÈRES	● ●
	C LOQUET	● ●
	D POIGNÉE	● ●

- 3 Ajoutez les planches de finitions de votre choix !

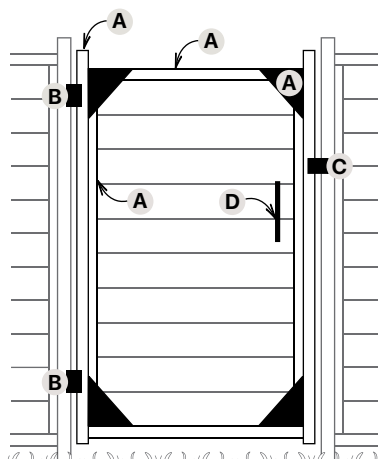

B Charnière



C Loquet



D Poignée



SCANNER LE CODE OU CLIQUER [ICI](#) POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété d'Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX

1 888 994-3130

VENTES@AVENORD.COM

53

PATIO, GARDE-CORPS ET CLÔTURE

GARDE-CORPS SPIGOT

Légende

- NR (Noir)
- IX (Inox)



Panneaux en verre 12mm L'espace entre 2 panneaux de verre doit être entre 3/4" et 2 1/4"

Largeur		36"	42" *	48"	48" percé	60"	60" percé
MM	Pouces						
200	7,8	KS-GC12-36X200	KS-GC12-42X200				
250	9,8	KS-GC12-36X250	KS-GC12-42X250				
300	11,8	KS-GC12-36X300	KS-GC12-42X300	KS-GC12-48X300	KS-GCBA12-48X300	KS-GC12-60X300	KS-GCBA12-60X300
350	13,8	KS-GC12-36X350	KS-GC12-42X350				
400	15,7	KS-GC12-36X400	KS-GC12-42X400	KS-GC12-48X400	KS-GCBA12-48X400	KS-GC12-60X400	KS-GCBA12-60X400
450	17,7	KS-GC12-36X450	KS-GC12-42X450	KS-GC12-48X450			
500	19,7	KS-GC12-36X500	KS-GC12-42X500	KS-GC12-48X500	KS-GCBA12-48X500	KS-GC12-60X500	KS-GCBA12-60X500
550	21,7	KS-GC12-36X550	KS-GC12-42X550	KS-GC12-48X550			
600	23,6	KS-GC12-36X600	KS-GC12-42X600	KS-GC12-48X600	KS-GCBA12-48X600	KS-GC12-60X600	KS-GCBA12-60X600
650	25,6	KS-GC12-36X650	KS-GC12-42X650	KS-GC12-48X650		KS-GC12-60X650	
700	27,6	KS-GC12-36X700	KS-GC12-42X700	KS-GC12-48X700	KS-GCBA12-48X700	KS-GC12-60X700	KS-GCBA12-60X700
750	29,5	KS-GC12-36X750	KS-GC12-42X750	KS-GC12-48X750		KS-GC12-60X750	
800	31,5	KS-GC12-36X800	KS-GC12-42X800	KS-GC12-48X800	KS-GCBA12-48X800	KS-GC12-60X800	KS-GCBA12-60X800
850	33,5	KS-GC12-36X850	KS-GC12-42X850	KS-GC12-48X850			
900	35,4	KS-GC12-36X900	KS-GC12-42X900	KS-GC12-48X900	KS-GCBA12-48X900	KS-GC12-60X900	KS-GCBA12-60X900
950	37,4	KS-GC12-36X950	KS-GC12-42X950	KS-GC12-48X950		KS-GC12-60X950	
1000	39,4	KS-GC12-36X1000	KS-GC12-42X1000	KS-GC12-48X1000	KS-GCBA12-48X1000	KS-GC12-60X1000	KS-GCBA12-60X1000
1050	41,3	KS-GC12-36X1050	KS-GC12-42X1050	KS-GC12-48X1050		KS-GC12-60X1050	
1100	43,3	KS-GC12-36X1100	KS-GC12-42X1100	KS-GC12-48X1100	KS-GCBA12-48X1100	KS-GC12-60X1100	KS-GCBA12-60X1100
1150	45,3	KS-GC12-36X1150	KS-GC12-42X1150	KS-GC12-48X1150		KS-GC12-60X1150	
1200	47,2	KS-GC12-36X1200	KS-GC12-42X1200	KS-GC12-48X1200	KS-GCBA12-48X1200	KS-GC12-60X1200	KS-GCBA12-60X1200
1250	49,2	KS-GC12-36X1250	KS-GC12-42X1250	KS-GC12-48X1250		KS-GC12-60X1250	
1300	51,2	KS-GC12-36X1300	KS-GC12-42X1300	KS-GC12-48X1300	KS-GCBA12-48X1300	KS-GC12-60X1300	KS-GCBA12-60X1300
1350	53,1	KS-GC12-36X1350	KS-GC12-42X1350	KS-GC12-48X1350		KS-GC12-60X1350	
1400	55,1	KS-GC12-36X1400	KS-GC12-42X1400	KS-GC12-48X1400	KS-GCBA12-48X1400	KS-GC12-60X1400	KS-GCBA12-60X1400
1450	57	KS-GC12-36X1450	KS-GC12-42X1450	KS-GC12-48X1450		KS-GC12-60X1450	
1500	59	KS-GC12-36X1500	KS-GC12-42X1500	KS-GC12-48X1500	KS-GCBA12-48X1500	KS-GC12-48X1500	KS-GCBA12-60X1500
1550	61	KS-GC12-36X1550	KS-GC12-42X1550	KS-GC12-48X1550			
1600	63	KS-GC12-36X1600	KS-GC12-42X1600	KS-GC12-48X1600			
1650	65		KS-GC12-42X1650				
1700	67	KS-GC12-36X1700	KS-GC12-42X1700	KS-GC12-48X1700			
1750	69		KS-GC12-42X1750				
1800	70,9	KS-GC12-36X1800	KS-GC12-42X1800	KS-GC12-48X1800			

*Informez-vous sur les panneaux 42" percés.




Accessoires pour escaliers

RÉFÉRENCE	PIÈCE
A - K-PO1175-51-NR	● POTEAU 1 3/4" X 1 3/4" X 51", NOIR
B - K-MC01-20	● MAIN COURANTE BARRE DE 20'
K-MC01Q-01	● CAPUCHONS POUR FIN DE MAIN COURANTE
K-MC01Q-02	● ÉQUERRE POUR FIXATION MAIN COURANTE AUX POTEAUX
K-MC01Q-NR	● ADAPTEUR D'ANGLE 0 À 45




À partir de 3 contre-marches et +, une main courante est essentielle.



Option #1

Déterminez la dimension de votre panneau en retirant 12 mm de chaque côté comme illustré ci-haut.



Option #2

Demandez la feuille de calcul pour le sur-mesure

GARDE-CORPS SPIGOT



Portes-piscines Panneaux de verre 10 mm


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
KS-BA10-42X900-CL	PORTE -SIMPLE 42" X 900 MM
KS-BA10D-42X900-CL	PORTE-DOUBLE 42" X 900 MM
KS-BA10-48X800-CL	PORTE-SIMPLE 48" X 800 MM
KS-BA10D-48X800-CL	PORTE-DOUBLE 48" X 800 MM
KS-BA10-48X900-CL	PORTE-SIMPLE 48" X 900 MM
KS-BA10D-48X900-CL	PORTE-DOUBLE 48" X 900 MM
KS-BA10-60X800-CL	PORTE-SIMPLE 60" X 800 MM
KS-BA10D-60X800-CL	PORTE-DOUBLE 60" X 800 MM
KS-BA10-60X900-CL	PORTE-SIMPLE 60" X 900 MM
KS-BA10D-60X900-CL	PORTE-DOUBLE 60" X 900 MM




Accessoires pour portes-piscines

QUINCAILLERIE	
KS-BAQ-SS	SERRURE STANDARD (OUVERTURE PISCINE)
KS-BAQ-SI	SERRURE INVERSÉE (OUVERTURE MAISON)
KS-BAQ-SC	SERRURE DE COIN
KS-BAQ-CS	CHARNIÈRES STANDARDS
KS-BAQ-CM	CHARNIÈRES FIXATION MURAL
KS-BAQ-BC12	LOQUET DE PLANCHER POUR PORTE DOUBLE (BEC DE CANNE)

Porte-piscine simple

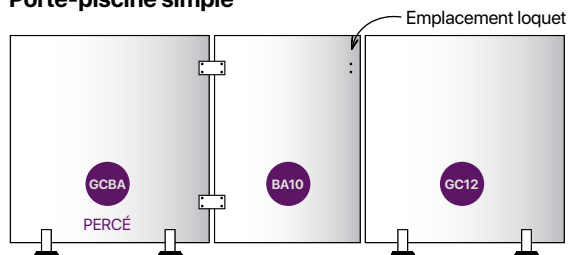

Double

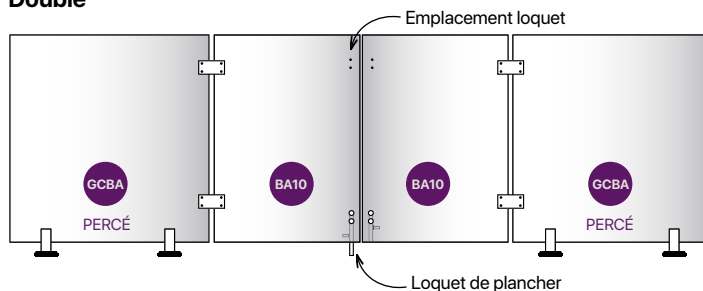

Ancrages et installation

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Qté / BOÎTE
KS-ANC-GA386-25	BOIS - TIRE FOND GALVANISÉ 3/8" X 6"	25
KS-ANC-GA386-200	BOIS - TIRE FOND GALVANISÉ 3/8" X 6"	200
KS-ANC-GA383-50	BÉTON - VIS ANCRAGE GALVANISÉ 3/8" X 3" *	50
KS-ANC-SS383-50	BÉTON - VIS ANCRAGE ACIER INOX 3/8" X 3" *	50
KS-ANC-GA385-30	PAVÉ UNIS - VIS ANCRAGE GALVANISÉ 3/8" X 5" *	30
KS-ANC-SS385-30	PAVÉ UNIS - VIS ANCRAGE ACIER INOX 3/8" X 5" *	30
KS-Q-01	VENTOUSE À POMPE PLATE AVEC POIGNÉE EN MÉTAL POUR FACILITER L'INSTALLATION	1
KS-MC12-120-NR OU IX	MAIN COURANTE (10')	-
KS-PO1150-50	POTEAU ACIER INOXYDABLE 1,5" X 50"	-

*Ancre de type Torpedo



Pièces d'installation



Union

KS-GC12Q-US-NR
KS-GC12Q-US-IX
Pour joindre 2 panneaux de verre standards.



Attache murale étroite

(droit ou gauche)
KS-GC12Q-01D-NR
KS-GC12Q-01D-IX
KS-GC12Q-01G-NR
KS-GC12Q-01G-IX
Pour joindre un panneau à un poteau ou un mur.



Attache murale

KS-GC12Q-01-NR
KS-GC12Q-01-IX
Pour joindre un panneau à un poteau ou un mur.



Union flexible

KS-GC12Q-UF-NR
KS-GC12Q-UF-IX
Pour joindre 2 panneaux sur un coin à angle. 25 à 130 degrés.



Attache murale flexible

KS-GC12Q-01F-NR
KS-GC12Q-01F-IX
Pour joindre un panneau à un poteau ou un mur.



Spigot

KS-SPSS21-NR
KS-SPSS21-IX
1 spigot : Panneaux de 12" et -
2 spigots : Panneaux de 12" à 60"
3 spigots : Panneaux de + de 60"



Attache de coin

KS-GC12Q-CS-NR
KS-GC12Q-CS-IX
Pour joindre 2 panneaux sur un coin.



SCANNER LE CODE OU CLIQUER [ICI](#) POUR TÉLÉCHARGER LES FEUILLES TECHNIQUES ET GUIDE D'INSTALLATION.

Ce document est la propriété de Avenord inc. Les informations sont sujettes à changement sans préavis.
Révisé 15-05-2026

PLASTX

1 888 994-3130

VENTES@AVENORD.COM

55